

Série ASSE Boîtes en acier inox

Sécurité augmentée

ATEX/IECEx : Zone 1 et 2 – 21 et 22

Applications

- Boîtes de jonction pour bornes de raccordement électrique à faible tension et instrumentation dans les zones à risques
- Cues pour les zones 1 ou 2 où sont présents des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables de manière continue ou par intermittence, comme pour :
 - Raffineries de pétrole
 - Raffineries de produits chimiques
 - Autres sites de traitement industriel
- Idéales pour une utilisation dans des atmosphères humides ou corrosives.
- Utilisation en zone 21 ou 22 où sont présents des poussières inflammables de manière continue ou par intermittence, comme pour :
 - Usines de traitement des produits alimentaires
 - Laiteries
 - BrasSérie
 - Industries pharmaceutiques
 - Silos et autres sites de productions industriel

Caractéristiques


- L'indice IP66 élevé permet au boîtier d'être installé dans des environnements intérieurs ou extérieurs où une protection contre la saleté, l'eau et l'humidité est requise.
- Soudure lisse en continu.
- Les boîtiers sont disponibles dans une large gamme de tailles.
- Le boîtier et le couvercle sont en acier inoxydable 304 ou 316L. Des épaisseurs de matériau de 1,2 mm (0,05 po), 1,5 mm (0,06 po) et 2,0 mm (0,08 po) sont disponibles sur demande pour répondre aux exigences des clients.
- Charnières standard sur toutes les tailles supérieures à 220 mm (8,66 po) (H) x 180 mm (7,08 po) (L).
- Le verrou à came en option est en acier inoxydable pour une excellente résistance à la corrosion.
- Pour les tailles de boîtier de 220 mm (8,66 po) (H) x 260 mm (10,24 po) (L) et supérieures, des plaques d'ajour latérales sont disponibles en option.
- La plaque d'ajour est en acier inoxydable 304 ou 316L de 3 mm (0,12 po) d'épaisseur et est fournie avec un joint silicone autocollant.
- La bande d'étanchéité est fabriquée à partir de matériaux PUR sans points de rupture, ayant un indice IP supérieur (IP66), de superbes performances de récupération et d'étanchéité. Le joint moussant en silicone est facultatif.
- Les terre traversantes en acier inoxydable offrent un accès interne et externe intégré pour une protection fiable. Les terre traversantes sont situées sur le côté du boîtier pour une connexion facile et rapide.
- 2 à 4 supports de montage antivibratoires peuvent être montés en position haute, basse ou latérale.
- Des bornes certifiées à sécurité augmentée ou un jeu de barres en cuivre peuvent être installés horizontalement ou verticalement.
- Plaque de montage en option disponible en acier zingué, en acier inoxydable 304 ou 316L.
- La tension maximale est de 11 kV, fournie avec un jeu de barres en cuivre.
- L'angle maximum d'ouverture de la porte est de 120°.

Matériaux standards

- Enveloppe : acier inox 304 ou 316L, Finition satinée après usinage pour assurer une surface lisse
- Visserie : acier inox 304 ou 316L

Accessories

- Plaque de montage

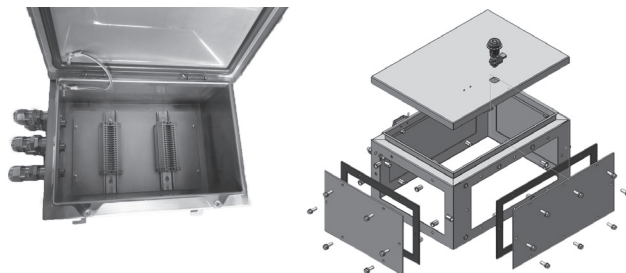

- Rails
- Serrure à came et clé
- Pochette intérieure
- Consultez les données techniques afin de définir le nombre de bornes et d'entrées de câble autorisées

Options

- Finition enveloppe : électropoli
- Épaisseur de la plaque d'ajour : 3 mm (0,12 po)
- Matériau plaque d'ajour : acier inox 304 ou 316L
- Matériau plaque de montage : en acier zingué, acier inox 304 ou 316L
- Matériau de la serrure à came (optional) : acier inox - livré avec 1 clé
- Matériau de la serrure à came clé : en acier zingué
- Joint en mousse déposé sur le couvercle : PUR ou silicone

Certifications et conformités ATEX/IECEx

- Gaz : Zone 1 et 2
 - Conforming à directive 2014/34/EU : Ⓢ II 2G
 - Type de protection : Ex eb IIC T5/T6 Gb, Ex eb ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIC T5/T6 Ga
 - Classe de température : T6 à T5
- Poussières : Zone 21 et 22
- Conforming à directive 2014/34/EU : Ⓢ II 2D
 - Type de protection : Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66
 - Température de surface : T80°C à T95°C
- Température ambiante :
 - PUR ou Joint en silicone : -35 °C~+40 °C/+55 °C (-31 °F~+104 °F/+131 °F)
 - Joint en silicone : -55 °C~+40 °C/+55 °C/+70 °C (-67 °F~+104 °F/+131 °F/+158 °F)
- Certificat ATEX : **CE**2460 ExVeritas 17 ATEX 0278X, **CE**2460 ExVeritas 17 ATEX 0279U, **CE**2804 ExVeritas 17 ATEX 0278X, **CE**2804 ExVeritas 17 ATEX 0279U
- Certificat IECEx : IECEx EXV 17,0014X, IECEx EXV 17.0015U
- Indice de Protection suivant EN/IEC 60529 : IP66
- Résistance mécanique : IK10

Série ASSE Boîtes en acier inox


Sécurité augmentée

ATEX/IECEx : Zone 1 et 2 – 21 et 22

Illustration technique



Serrure à came et clé en option.



Pattes de fixation soudé en position latérale ou verticale.



Borne de terre traversante M6 à M10.



Joint de porte en polyuréthane continu.



Support pour rail sans plaque de montage.



Plaque d'ajour en option.

Boîtes de jonction et Coffrets

Codification des références catalogue — Série ASSE Boîtes en acier inox

- Le type de charnière et de verrouillage à came est fourni pour la boîte avec des spécifications de 220 mm (8,66 po) (H) x 180 mm (7,08 po) (L) ou plus pour les options.
- La plaque d'ajour est fournie pour le boîtier avec des spécifications de 220 mm (8,66 po) (H) x 260 mm (10,24 po) (L) ou plus pour les options.
- Le joint moussant en silicone peut répondre à une température ambiante de -55 °C à +70 °C (-67 °F à +158 °F).

ASSE	26	22	15	4	0	B
Série : ASSE - Boîtes de Jonction et coffrets sécurité augmentée	Dimensions largeur mm (po) :			Matériaux :	Type de ouvercle :	
		12 - 120 (4,72) 18 - 180 (7,09) 22 - 220 (8,66) 26 - 260 (10,24) 37 - 370 (14,57) 56 - 560 (22,05) 75 - 750 (29,53) 80 - 800 (31,50) 97 - 970 (38,49)		4 - Acier inox 304 6 - Acier inox 316L	B - Boulon seulement H - Charnière et boulon L - Serrure à came et charnière	
	Dimensions hauteur mm (po) :		Dimensions profondeur mm (po) :		Plaques d'ajour amovible :	
	12 - 120 (4,72) 18 - 180 (7,09) 22 - 220 (8,66) 26 - 260 (10,24) 37 - 370 (14,57) 56 - 560 (22,05) 75 - 750 (29,53) 10 - 1000 (39,37) 12 - 1200 (47,24) 15 - 1500,0 (59,05)		95 - 95 (3,74) 15 - 150 (5,91) 20 - 200 (7,87) 25 - 250 (9,84) 30 - 300 (11,81) 35 - 350 (13,78) 40 - 400 (15,75) 50 - 500,0 (19,68)		0 - Aucun 1 - Un bas ou un haut 2 - Un bas et un haut ou Une à gauche et une à droite 3 - Un à gauche, un à droite et un en bas ou un en haut 4 - Tous côtés 5 - Others	

Série ASSE Boîtes en acier inox

Sécurité augmentée

ATEX/IECEx : Zone 1 et 2 – 21 et 22

Informations sur le boîtier — Dimensions en millimètres (pouces)

Dimensions (H x L x P)	Type de couvercle				Épaisseur de matériau			Référence catalogue
	Boulon	Charnière	Serrure à came	Plaques de presse-étoupe	Ouverture	Enveloppe	Plaques de presse-étoupe	
120x120x95/150 (4,72x4,72x3,74/5,96)	X	—	—	—	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	—	ASSE121295/15xxx
120x180x95/150 (4,72x7,01x3,74/5,96)	X	—	—	—	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	—	ASSE121895/15xxx
180x120x95/150 (7,01x4,72x3,74/5,96)	X	—	—	—	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	—	ASSE181295/15xxx
180x180x95/150 (7,01x7,01 3,74/5,96)	X	—	—	—	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	—	ASSE181895/15xxx
180x220x95/150 (7,01x8,66x3,74/5,96)	X	X	X	—	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	—	ASSE182295/15xxx
220x180x95/150 (8,66x7,01x3,74/5,96)	X	X	X	—	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	—	ASSE221895/15xxx
220x220x150/200/300 (8,66x8,66x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	—	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	—	ASSE222215/20/30xxx
220x260x150/200/300 (8,66x10,24x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE222615/20/30xxx
220x370x150/200/300 (8,66x14,57x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE223715/20/30xxx
260x220x150/200/300 (10,24x8,66x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE262215/20/30xxx
260x260x150/200/300 (10,24x10,24x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE262615/20/30xxx
260x370x150/200/300 (10,24x14,57x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE263715/20/30xxx
260x560x150/200/300 (10,24x22,05x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,5 (0,06)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE265615/20/30xxx
260x750x150/200/300 (10,24x29,53x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,5 (0,06)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE267515/20/30xxx
330x370x150/230/300 (12,99x14,57x5,96/9,06/11,81)	X	X	X	X	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE333715/23/30xxx
330x560x150/230/300 (12,99x22,05x5,96/9,06/11,81)	X	X	X	X	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE335615/23/30xxx
330x790x150/230/300 (12,99x31,10x5,96/9,06/11,81)	X	X	X	X	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE337915/23/30xxx
370x220x150/200/300 (14,57x8,66x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE372215/20/30xxx
370x260x150/200/300 (14,57x10,24x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE372615/20/30xxx
370x330x150/230/300 (14,57x12,99x5,96/9,06/11,81)	X	X	X	X	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE373315/23/30xxx
370x370x150/200/300 (14,57x14,57x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,2 (0,05)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE373715/20/30xxx
370x560x150/200/300 (14,57x22,05x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,5 (0,06)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE375615/20/30xxx
370x750x150/200/300 (14,57x29,53x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,5 (0,06)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE377515/20/30xxx
560x260x150/200/300 (12,99x10,24x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,5 (0,06)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE562615/20/30xxx
560x330x150/230/300 (12,99x12,99x5,96/9,06/11,81)	X	X	X	X	≥1,5 (0,06)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE563315/23/30xxx
560x370x150/200/300 (12,99x14,57x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,5 (0,06)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE563715/20/30xxx
560x560x150/200/300 (12,99x12,99x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,5 (0,06)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE565615/20/30xxx
560x750x150/200/300 (12,99x29,53x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,5 (0,06)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE567515/20/30xxx
750x260x150/200/300 (29,53x10,24x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,5 (0,06)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE752615/20/30xxx
750x370x150/200/300 (29,53x14,57x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,5 (0,06)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE753715/20/30xxx
750x560x150/200/300 (29,53x12,99x5,96/7,87/11,81)	X	X	X	X	≥1,5 (0,06)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE755615/20/30xxx
790x330x150/230/300 (31,10x12,99x5,96/9,06/11,81)	X	X	X	X	≥1,5 (0,06)	≥1,2 (0,05)	≥3,0 (0,12)	ASSE793315/23/30xxx
1000x800x250/300/350 (39,37x31,50x9,84/11,81/13,78)	X	X	X	X	≥2,0 (0,08)	≥1,5 (0,06)	≥3,0 (0,12)	ASSE108025/30/35xxx
1200x970x300/350/400 (47,24x38,19x11,81/13,78/15,75)	X	X	X	X	≥2,0 (0,08)	≥1,5 (0,06)	≥3,0 (0,12)	ASSE129730/35/40xxx
1500x970x400/500 (59,05x38,19x15,75/19,68)	X	X	X	X	≥2,0 (0,08)	≥1,5 (0,06)	≥3,0 (0,12)	ASSE159740/50xxx


Boîtes de jonction et Coffrets

Série ASSE Boîtes en acier inox

Sécurité augmentée


ATEX/IECEx : Zone 1 et 2 – 21 et 22

Dimensions en millimètres (pouces)

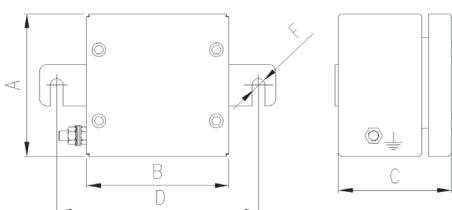


A	B	C	D	F	Boulon (Quantité)	Référence catalogue
120 (4,72)	120 (4,72)	95 (3,74)	170 (6,69)	2 x Ø 11 (0,43)	4	ASSE121295/15xxx
180 (7,9)	120 (4,72)	95 (3,74)	170 (6,69)	2 x Ø 11 (0,43)	4	ASSE181295/15xxx
180 (7,9)	180 (7,9)	95 (3,74)	230 (9,1)	2 x Ø 11 (0,43)	4	ASSE181895/15xxx
180 (7,9)	220 (8,66)	95 (3,74)	270 (10,63)	2 x Ø 11 (0,43)	4	ASSE182295/15xxx
180 (7,9)	220 (8,66)	150 (5,91)	270 (10,63)	2 x Ø 11 (0,43)	4	ASSE182215/15xxx


Type de boulon




Type de charnière



Type de serrure à came



Côté



A	B	C	D	E	F	Boulon	Charnière	Serrure à came	Référence catalogue
220 (8,66)	180 (7,09)	95/150 (3,54/ 5,91)	230 (9,06)	140 (5,51)	4 x Ø 11 (0,43)	4	2	1	ASSE221895/15xxx
220 (8,66)	220 (8,66)	150/200/300 (5,91/7,87/11,81)	270 (10,63)	140 (5,51)	4 x Ø 11 (0,43)	4	2	1	ASSE222215/20/30xxx
220 (8,66)	260 (10,24)	150/200/300 (5,91/7,87/11,81)	310 (12,20)	140 (5,51)	4 x Ø 11 (0,43)	4	2	1	ASSE222615/20/30xxx
220 (8,66)	370 (14,57)	150/200/300 (5,91/7,87/11,81)	420 (16,54)	140 (5,51)	4 x Ø 11 (0,43)	4	2	1	ASSE223715/20/30xxx
260 (10,24)	220 (8,66)	150/200/300 (5,91/7,87/11,81)	270 (10,63)	180 (7,09)	4 x Ø 11 (0,43)	4	2	1	ASSE262215/20/30xxx
260 (10,24)	260 (10,24)	150/200/300 (5,91/7,87/11,81)	270 (10,63)	180 (7,09)	4 x Ø 11 (0,43)	4	2	1	ASSE262615/20/30xxx
260 (10,24)	370 (14,57)	150/200/300 (5,91/7,87/11,81)	420 (16,54)	180 (7,09)	4 x Ø 11 (0,43)	4	2	1	ASSE263715/20/30xxx
260 (10,24)	560 (22,05)	150/200/300 (5,91/7,87/11,81)	610 (24,02)	180 (7,09)	4 x Ø 11 (0,43)	4	2	1	ASSE265615/20/30xxx
260 (10,24)	750 (29,53)	150/200/300 (5,91/7,87/11,81)	800 (31,50)	180 (7,09)	4 x Ø 11 (0,43)	4	2	1	ASSE267515/20/30xxx
330 (12,99)	370 (14,57)	150/230/300 (5,91/9,06/11,81)	420 (16,54)	250 (9,84)	4 x Ø 11 (0,43)	4	2	1	ASSE333715/23/30xxx
330 (12,99)	560 (22,05)	150/230/300 (5,91/9,06/11,81)	610 (24,02)	250 (9,84)	4 x Ø 11 (0,43)	4	2	1	ASSE335615/23/30xxx
330 (12,99)	790 (31,10)	150/230/300 (5,91/9,06/11,81)	840 (33,07)	250 (9,84)	4 x Ø 11 (0,43)	4	2	1	ASSE337915/23/30xxx
370 (14,57)	220 (8,66)	150/200/300 (5,91/7,87/11,81)	270 (10,63)	290 (11,41)	4 x Ø 11 (0,43)	4	2	1	ASSE372215/20/30xxx
370 (14,57)	330 (12,99)	150/230/300 (5,91/9,06/11,81)	380 (14,96)	290 (11,41)	4 x Ø 11 (0,43)	6	3	2	ASSE372615/20/30xxx
370 (14,57)	370 (14,57)	150/200/300 (5,91/7,87/11,81)	420 (16,54)	290 (11,41)	4 x Ø 11 (0,43)	6	3	2	ASSE373715/20/30xxx
370 (14,57)	560 (22,05)	150/200/300 (5,91/7,87/11,81)	610 (24,02)	290 (11,41)	4 x Ø 11 (0,43)	6	3	2	ASSE375615/20/30xxx


Série ASSE Boîtes en acier inox

Sécurité augmentée


ATEX/IECEx : Zone 1 et 2 – 21 et 22

Dimensions en millimètres (pouces)


Type de boulon




Type de charnière



Type de serrure à came




Côté




A	B	C	D	E	F	Serrure			
						Boulon	Charnière	à came	
370 (14,57)	750 (29,53)	150/200/300 (5,96/7,87/11,81)	800 (31,50)	290 (11,42)	4 x Ø 11 (0,43)	6	2	1	ASSE377515/20/30xxx
560 (22,05)	260 (10,24)	150/200/300 (5,96/7,87/11,81)	310 (12,20)	480 (18,90)	4 x Ø 11 (0,43)	6	3	2	ASSE562615/20/30xxx
560 (22,05)	330 (12,99)	150/230/300 (5,96/9,06/11,81)	380 (14,96)	480 (18,90)	4 x Ø 11 (0,43)	6	3	2	ASSE5633/15/23/30xxx
560 (22,05)	370 (14,57)	150/200/300 (5,96/7,87/11,81)	420 (16,54)	480 (18,90)	4 x Ø 11 (0,43)	6	3	2	ASSE5637/15/20/30xxx
560 (22,05)	560 (22,05)	150/200/300 (5,96/7,87/11,81)	610 (24,2)	480 (18,90)	4 x Ø 11 (0,43)	6	3	2	ASSE5656/15/20/30xxx
560 (22,05)	750 (29,53)	150/200/300 (5,96/7,87/11,81)	800 (31,50)	480 (18,90)	4 x Ø 11 (0,43)	8	3	2	ASSE567515/20/30xxx
750 (29,53)	260 (10,24)	150/200/300 (5,96/7,87/11,81)	310 (12,20)	670 (26,38)	6 x Ø 11 (0,43)	8	3	3	ASSE752615/20/30xxx
750 (29,53)	370 (14,57)	150/200/300 (5,96/7,87/11,81)	420 (16,54)	670 (26,38)	6 x Ø 11 (0,43)	8	3	3	ASSE753715/20/30xxx
750 (29,53)	560 (22,05)	150/200/200 (5,96/7,87/7,87)	610 (24,2)	670 (26,38)	6 x Ø 11 (0,43)	8	3	3	ASSE755615/20/30xxx
750 (29,53)	330 (12,99)	150/230/300 (5,96/9,06/11,81)	380 (14,96)	710 (27,95)	6 x Ø 11 (0,43)	8	3	3	ASSE793315/23/30xxx


Type de boulon




Type de charnière



Type de serrure à came



Côté



A	B	C	D	E	F	Serrure			
						Boulon	Charnière	à came	
1000 (39,37)	800 (31,50)	250/300/350 (9,84/11,81/13,78)	850 (33,46)	920 (36,22)	6 x Ø 11 (0,43)	14	5	6	ASSE108025/30/35xxx
1200 (47,24)	800 (31,50)	300/350/400 (11,81/13,78/15,75)	1020 (40,16)	1120 (44,9)	6 x Ø 11 (0,43)	16	5	8	ASSE129730/35/40xxx
1500 (59,05)	970 (38,19)	400/500 (15,75/19,68)	1020 (40,16)	1420 (55,91)	6 x Ø 11 (0,43)	18	5	9	ASSE159740/50xxx


Série ASSE Boîtes en acier inox

Sécurité augmentée

ATEX/IECEx : Zone 1 et 2 – 21 et 22

Disposition de l'entrée des câbles

Remarque : Les informations sont uniquement à titre de référence. Pour les conditions d'utilisation d'une boîte de jonction électrique, veuillez contacter votre représentant commercial local.



M20		M25		M32		M40		M50		M63		Référence catalogue
A/C	B/D	A/C	B/D	A/C	B/D	A/C	B/D	A/C	B/D	A/C	B/D	
2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	ASSE121295x0B
2	3	1	3	1	2	1	2	—	—	—	—	ASSE181295x0B
3	3	3	3	3	2	2	2	—	—	—	—	ASSE181895x0B
3	8	3	5	3	3	2	3	—	—	—	—	ASSE221895x0x
15	15	11	11	6	6	5	5	2	2	2	2	ASSE222220x0x
18	15	14	11	8	6	6	5	2	2	2	2	ASSE222615x0x
9	8	6	5	3	3	3	2	—	—	—	—	ASSE222615x4x
39	23	27	16	18	9	12	8	8	4	6	3	ASSE223720x0x
23	14	15	9	9	6	8	4	3	2	3	1	ASSE223720x4x
15	18	11	14	6	8	5	6	2	2	2	2	ASSE262215x0x
8	8	5	5	3	3	2	2	—	—	—	—	ASSE262215x4x
39	30	27	20	18	11	12	9	8	6	6	4	ASSE263720x0x
23	18	15	11	9	6	8	5	3	2	3	23	ASSE263720x4x
23	39	16	27	9	18	8	12	4	8	3	6	ASSE372220x0x
14	23	9	15	6	9	4	8	2	3	1	3	ASSE372220x4x
30	39	20	27	11	18	9	12	6	8	4	6	ASSE372620x0x
18	23	11	15	6	9	5	8	2	3	2	3	ASSE372620x4x
39	39	27	27	18	18	12	12	8	8	6	6	ASSE373720x0x
25	23	18	15	11	9	7	8	4	3	3	3	ASSE373720x4x
70	39	42	27	28	18	20	12	12	8	9	6	ASSE375620x0x
46	23	32	15	17	9	11	8	6	3	5	3	ASSE375620x4x
94	65	75	48	46	30	33	20	18	11	14	9	ASSE375630x0x
75	40	57	28	33	18	24	13	15	6	11	5	ASSE375630x4x
81	39	53	27	40	18	27	12	15	8	11	8	ASSE377520x0x
60	23	41	15	24	9	19	8	9	3	7	3	ASSE377520x4x
120	65	95	48	64	30	42	20	25	11	18	9	ASSE377530x0x
102	40	70	28	44	18	32	13	20	6	14	5	ASSE377530x4x
39	56	27	42	18	28	12	20	8	12	6	9	ASSE563720x0x
25	38	18	29	11	15	7	12	4	6	3	5	ASSE563720x4x
65	94	48	75	30	46	20	33	11	18	9	14	ASSE563730x0x
50	60	32	52	20	28	16	20	9	12	5	8	ASSE563730x4x

Série ASSE Boîtes en acier inox
Sécurité augmentée

ATEX/IECEx : Zone 1 et 2 – 21 et 22

Disposition de l'entrée des câbles — Suite

Remarque : Les informations sont uniquement à titre de référence. Pour les conditions d'utilisation d'une boîte de jonction électrique, veuillez contacter votre représentant commercial local.

Table with 13 columns: M20 A/C, B/D, M25 A/C, B/D, M32 A/C, B/D, M40 A/C, B/D, M50 A/C, B/D, M63 A/C, B/D, Référence catalogue. It lists various cable entry configurations and their corresponding catalog references.

Disposition du bornier

Remarque : Les informations sont uniquement à titre de référence. Pour les conditions d'utilisation d'une boîte de jonction électrique, veuillez contacter votre représentant commercial local.


Table with 12 columns: Taille du boîtier, Puissance (W), %, and terminal capacities (2,5, 4, 6, 10, 16, 35, 50, 70, 95 mm²). It provides detailed specifications for different terminal block configurations.

Série ASSE Boîtes en acier inox

Sécurité augmentée

ATEX/IECEx : Zone 1 et 2 – 21 et 22

Accessoires de montage

Plaque de montage (en acier zingué)	Dimensions en millimètres (pouces)		Épaisseur standard	Référence catalogue
	Dimensions de l'enveloppe	Dimensions de la plaque de montage		
	120x120 (4,72x4,72)	100x60 (3,94x2,36)	1,5 (0,06)	SH0200001-1
	120x180 (4,72x7,09)	160x60 (6,30x2,36)	1,5 (0,06)	SH0200001-2
	180x180 (7,09x7,09)	160x130 (6,30x5,12)	1,5 (0,06)	SH0200001-3
	260x220 (10,24x8,66)	200x160 (7,87x6,30)	1,5 (0,06)	SH0200001-4
	370x220 (14,57x8,66)	310x160 (12,20x6,30)	1,5 (0,06)	SH0200001-5
	370x260 (14,57x10,24)	310x200 (12,20x7,87)	1,5 (0,06)	SH0200001-6
	370x370 (14,57x14,57)	310x310 (12,20x12,20)	1,5 (0,06)	SH0200001-7
	560x370 (22,05x14,57)	500x310 (19,69x12,20)	2,0 (0,08)	SH0200001-8
	560x560 (22,05x22,05)	500x500 (19,69x19,69)	2,0 (0,08)	SH0200001-9
	750x370 (29,53x14,57)	690x500 (27,17x19,69)	2,0 (0,08)	SH0200001-10
	750x560 (29,53x22,05)	690x500 (27,17x19,69)	2,0 (0,08)	SH0200001-11
	1000x800 (39,37x31,49)	752x950 (29,60x37,40)	2,0 (0,08)	SH0200001-12
	1200x970 (47,24x38,19)	922x1150 (36,29x45,28)	2,0 (0,08)	SH0200001-13
	1500x970 (59,05x38,19)	922x1450 (36,29x57,08)	2,0 (0,08)	SH0200001-14
	Vis du couvercle Matériaux : acier inox			SH01700017
	Pochette intérieure autocollante pour dessins Dimensions extérieures : 265,0 x 235,0 (10,43 x 9,25) Dimensions intérieures : 230,0 x 220,0 x 30,0 (9,06 x 8,66 x 1,18)			SH02200011
	Dimensions extérieures : 235,0 x 175,0 (9,25 x 6,89) Dimensions intérieures : 230,0 x 145,0 x 20,0 (9,06 x 5,71 x 0,79)			SH02200013
	Serrure à came en acier inoxydable avec clé			SH01700097

Boîtes de jonction et Coffrets