

Série DB Valve de purge et Respirateur

Sécurité augmentée et Antidéflagrant

ATEX/IECEx : Zones 1 et 21

Applications

- Valve de purge antidéflagrante :
 - Utilisée pour évacuer la condensation présente dans les boîtes et coffrets.
- Valve de purge/respirateur à sécurité augmentée :
 - Assure l'évacuation de l'eau de condensation en partie basse des enveloppes et limite l'effet de pompage en partie haute de celles-ci.

Matériaux standards

- Valve de purge antidéflagrante : laiton nickelé ou acier inox.
- Valve de purge/respirateur à sécurité augmentée : polyamide, laiton ou acier inox


Certifications et conformités ATEX/IECEx

- Type certifié : DP-E
 - Gaz : Zone 1
 - Type de protection : Ex eb IIC Gb
 - Poussières : Zone 21
 - Type de protection : Ex tb IIIC Db
- Conforming à ATEX 2014/34/UE : Ⓢ II 2G 2D
- Température ambiante : -50 °C à +85 °C (-58 °F à +185 °F)
- Certificat ATEX : ITS16ATEX101338X
- Certificat IECEx : IECEx ITS 16.0014X
- Indice de Protection suivant EN/IEC 60529 : IP66

	Metrique Thread	Material	Poids kgs (lbs)	Volume dm³ (in³)	Pack	Catalog Number
Valve de purge antidéflagrante						
<i>A utiliser uniquement avec notre gamme d'enveloppes antidéflagrantes. L'homologation ATEX est incluse dans la certification de notre enveloppe Exd.</i>						
	M20	Laiton nickelé	0,10 (0,22)	0,01 (0,61)	1	DBD20NB
	M20	Acier inox	0,20 (0,44)	0,33 (20,14)	1	DBD20S
Respirateur antidéflagrant						
<i>A utiliser uniquement avec notre gamme d'enveloppes antidéflagrantes. L'homologation ATEX est incluse dans la certification de notre enveloppe Exd.</i>						
	M20	Laiton nickelé	0,20 (0,44)	0,33 (20,14)	1	DBDB20NB
	M20	Acier inox	0,20 (0,44)	0,33 (20,14)	1	DBDB20S
Valve de purge/respirateur à sécurité augmentée — Type DP-E						
	M20	Polyamide	0,20 (0,44)	0,01 (0,61)	1	DBE20P
	M20	Laiton	0,20 (0,44)	0,01 (0,61)	1	DBE20B
	M20	Acier inox	0,20 (0,44)	0,01 (0,61)	1	DBE20S

Dimensions en millimètres (pouces)

Valve de purge antidéflagrante

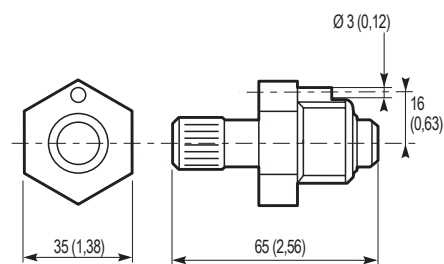

Valve de purge/respirateur à sécurité augmentée — Type DP-E

